

POWERHAND

LIGHTING BY SERENCO

SIN-100.2035-BORY



Manual English
UK - Multifunctional wireless
rechargeable COB LED work lamp

Handleiding Nederlands
NL - Multifunctionele draadloos
oplaadbare COB LED werklamp

Gebrauchsanleitung Deutsch
DE - Drahtlose wiederaufladbare
Multifunktions-COB-LED-Arbeitslampe

Mode d'emploi Français
FR - Lampe polyvalente à LED COB
rechargeable

Instrucciones de uso Español
ES - Linterna multiuso con LED COB
recargable



Technical Data:

Type LED: 6W COB LED

Type LED spot: 1W SMD LED

Brightness: 600 ~ 60 Lumen

Brightness spot: 100 Lumen

Battery: 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion

IP rating: IP42

IK rating: IK09

Charging time (cable): 3.5 hours

Charging time (induction): 4.5 hours

Run time: 2.5 ~ 12 hours

Run time spot: 10 hours

Working temperature: -20 ~ 50°C

Product dimensions: 310.5x37.4x28.4 mm

Lumen Laser class I

Protection class III

EAN: SIN-100.2035 = 8717775512554, SIN-100.2035-B = 8717775512561

SIN-100.2035-O = 8717775512578, SIN-100.2035-R = 8717775512585

SIN-100.2035-Y = 8717775512592

Colour temperature: 5500 ~ 6500 K

Weight: 195 g

Hydrocarbon and UV resistant

Technical data optional charger (SIN-100.1002A):

Voltage: AC 100 V ~ 240 V

Frequency: 50/60 Hz

Charger output voltage: 5 V 2 A

Power connection:

Use the lamp within places prescribed and governed by current regulations on workplaces and electrical systems. Check that the plug fitted on the cable is suitable for the work environment, if it is not, it must be replaced by a qualified electrician.

Main features:

- Long life LEDs (life span 100.000 hours)
- 360° Integrated swivel hook
- 180 forward/backward swivel
- Cordless design improves safety, convenience and flexibility
- Lamp use is not affected by cold temperatures
- Made with high-quality materials for optimal use and durability
- 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion battery provides 2.5 ~ 12 hours constant light output
- Robust, shock resistant ABS housing
- Broad 90° light spread
- 3 Integrated magnets (1x 38 N, 2x 8 N)

**Instructions for use:**

- Charge the battery for at least 8 hours before first use
- Charge the lamp via:
 - **Charging pad:** Attach the induction charging pad to the wall magnetically or with 4 screws. Connect the USB-C cable to the induction charging pad, then connect the USB-C plug to the 100 ~ 240 V adapter (or other USB power source available, max. Charging amp. 2 A) and plug in a wall socket. Hang the lamp by magnetic self-positioning on the induction charging pad.
 - **USB-C cable:** Connect the cable via the micro USB to the lamp directly. Then connect the USB plug to either the 100 ~ 240 V adapter or any other USB power source available (Max. charging amp. 2 A) and put the 100 ~ 240 V adapter in a wall socket.
- The Indicator LED's on the lamp will light up to indicate when charging (battery status)
- Take the lamp off the charging cradle, press the test button to show battery capacity
- If the indicator on the lamp shows 3 green + 1 red LED = battery capacity approx. 76-100%
- If the indicator on the lamp shows 2 green + 1 red LED = battery capacity approx. 51-75%
- If the indicator on the lamp shows 1 green + 1 red LED = battery capacity approx. 26-50%
- If the indicator on the Lamp only shows a red LED the battery level is ≤ 25%, please re-charge lamp
- The work light is controlled by 1 Button. Push the ON/OFF button 1x to turn the spot on, push the ON/OFF button 2x to turn the main light on. Press and hold the ON / OFF button to adjust the light intensity between 60 and 600 lumens. Push the ON/OFF button 3x to turn the unit OFF
- Memory function: the lamp will turn on in the last used position
- Do not leave the battery in a fully discharged condition. Recharge the worklamp at least once every 30 days. Always fully charge the battery to extend the battery lifetime.

Accessories and spare parts:

USB-C cable (SIN-100.2035-7)

100 ~ 240 V, 2 A charger optional (SIN-100.1002A)

USB-car charger optional (SIN-100.0035-1)

Charging pad single optional (SIN-100.2035-4)

Charging pad double optional (SIN-100.2035-6)

Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.



SIN-100.2035-4



SIN-100.2035-6

Caution:

- Avoid looking directly into the beam
- Do not use the lamp near open flames
- Switch off the lamp when not in use
- Only use this lamp for the purpose it is designed to, all modifications are strictly prohibited
- Should any cable be damaged, it must be immediately replaced with one of the same type
- When plugging the charger into a suitable mains supply, always check that the device is in good condition, and does not appear damaged as this may impair safety

Output: Max. 1 A
Input: 5 V 2 A

**Warranty/Service:**

- 12 months from the date of the purchase – Proof of purchase is required to make any warranty claim
- The warranty does not apply in case of damage to the device due to negligent / improper use or accidental damage

Technische gegevens:

Type LED: 6W COB LED

Type LED spot: 1W SMD LED

Lichtsterkte: 600 ~ 60 Lumen

Lichtsterkte spot: 100 Lumen

Accu: 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion

Water- en stofbestendigheidsklasse: IP42

Schokbestendigheidsklasse: IK09

Oplaadduur (kabel): 3.5 uur

Oplaadduur (inductie): 4.5 uur

Gebruiksduur: 2.5 ~ 12 uur

Gebruiksduur spot: 10 uur

Werktemperatuur: -20 ~ 50°C

Productafmetingen: 310.5x37.4x28.4 mm

Lumen Laserklasse I

Veiligheidsklasse III

EAN: SIN-100.2035 = 8717775512554, SIN-100.2035-B = 8717775512561

SIN-100.2035-O = 8717775512578, SIN-100.2035-R = 8717775512585

SIN-100.2035-Y = 8717775512592

Kleurtemperatuur: 5500 ~ 6500 K

Gewicht: 195 g

UV en koolwaterstofbestendig

Technische gegevens optionele lader (SIN-100.1002A):

Spanning: AC 100 V ~ 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Uitgangsspanning lader: 5 V 2 A

Aansluiting voeding:

Controleer of de lader geschikt is voor deze lamp. Gebruik de lamp volgens de voorschriften en wettelijke bepalingen voor werkplaatsen en elektrische installaties. Controleer of er een passende stekker aan de kabel zit en zo niet, laat dan de stekker door een gekwalificeerde elektromonteur vervangen.

Belangrijkste kenmerken:

- LED's met lange levensduur (100.000 uur)
- 360° geïntegreerde draaibare haak
- 180° knikbaar
- Draadloos design voor meer veiligheid, gebruiksgemak en flexibiliteit
- Lamp kan gebruikt worden bij lage temperaturen
- Gemaakt van hoogwaardige materialen voor een lange levensduur
- 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion accu voor een constante lichtopbrengst gedurende 2.5 ~ 12 uur
- Robuust, schokbestendig ABS behuizing
- 90° brede lichtbundel
- 3 Geïntegreerde magneten (1x 38 N, 2x 8 N)

**Aanwijzingen voor gebruik:**

- Laad de accu minstens 8 uur op voordat u de lamp de eerste keer gebruikt
- Lamp opladen via:
 - Oplaadpad:** Bevestig de inductie-oplaadpad magnetisch of met 4 schroeven aan de wand. Sluit de USB-C kabel aan op de inductie-oplaadpad, met de 100 ~ 240 V adapter (of een andere USB-stroombron beschikbaar, max. laad amp. 2 A) en steek de stekker in het stopcontact. Hang de lamp d.m.v. magnetische zelfpositionering op de inductie-oplaadpad.
 - USB-C kabel:** Sluit de kabel aan op lamp en de 100 ~ 240 V adapter (of een andere USB-stroombron beschikbaar, max. laad amp. 2 A) en steek de stekker in het stopcontact
- De accu-indicator van de lamp zal oplichten om de accu-/laadstatus aan te geven tijdens het laden
- Bij aan en uitzetten van de lamp toont de batterij indicator LED de status van de batterij
- Als er op de lamp 3 groene + 1 rode LED branden = accucapaciteit ongeveer 76-100%
- Als er op de lamp 2 groene + 1 rode LED branden = accucapaciteit ongeveer 51-75%
- Als er op de lamp 1 groene + 1 rode LED branden = accucapaciteit ongeveer 26-50%
- Als er op de lamp 1 rode LED brand = accucapaciteit ongeveer ≤ 25%, dan moet de lamp opgeladen worden
- De werkklamp is voorzien van 1 schakelaar. Druk 1x op de AAN/UIT knop om de spot aan te zetten, druk 2x op de AAN/UIT knop om de lamp aan te zetten. Houdt de AAN/UIT knop ingedrukt om de lichtsterkte tussen 60 ~ 600 Lumen te regelen. Druk een derde keer op de AAN/UIT knop om de lamp uit te schakelen.
- Geheugenfunctie: de lamp zal aan gaan in de laatste gebruikte stand
- Zorg dat de accu nooit geheel ontladen raakt. Laad de accu van de lamp minstens 1x per maand op. De lamp kan geladen worden via de inductie-oplaadpad, met een USB-C kabel (via de computer), via een USB-C autolader (is optioneel). Laad de accu altijd helemaal op voor een maximale levensduur.

Accessoires en onderdelen:

USB-C kabel (SIN-100.2035-7)

100 ~ 240 V, 2 A lader optioneel (SIN-100.1002A)

USB-autolader optioneel (SIN-100.0035-1)

Oplaadbasis enkel optioneel (SIN-100.2035-6)

Oplaadbasis dubbel optioneel (SIN-100.2035-6)

Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde onderdelen en accessoires.

**Belangrijk:**

- Kijk nooit recht in de lichtbundel
- Gebruik de lamp niet in de nabijheid van open vuur
- Schakel de lamp uit als deze niet gebruikt wordt
- Gebruik de lamp alleen daar waarvoor hij bedoeld is, alle modificaties zijn ten strengste verboden
- Als een laadkabel beschadigd raakt dient deze direct te worden vervangen door eenzelfde type kabel
- Controleer altijd de conditie van de lamp en de lader voordat u deze aansluit op de juiste netspanning, dit in verband met de veiligheid

Output: Max. 1 A

Input: 5 V 2 A

**Garantie/Service:**

- 12 maanden vanaf de aankoopdatum - Bewijs van aankoop is noodzakelijk bij het doen van een garantieaanvraag
- De garantie is niet van toepassing in geval van beschadiging van het apparaat door nalatigheid/onjuist gebruik of opzettelijke schade

Produktmaße der Lampe:

Type LED: 6W COB LED

Type LED Spot: 1W SMD LED

Helligkeit: 600 ~ 60 Lumen

Helligkeit Spot: 100 Lumen

Akku: 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion

IP-Norm: IP42

Schockbeständigkeit: IK09

Ladezeit (Kabel): 3.5 Stunden

Ladezeit (Induktion): 4.5 Stunden

Betriebsdauer: 2.5 ~ 12 Stunden

Betriebsdauer Spot: 10 Stunden

Betriebstemperatur: -20 ~ 50 °C

Produkt maße Lampe: 310.5x37.4x28.4 mm

Lumen Laserklasse I

Schutzklasse III

EAN: SIN-100.2035 = 8717775512554, SIN-100.2035-B = 8717775512561

SIN-100.2035-O = 8717775512578, SIN-100.2035-R = 8717775512585

SIN-100.2035-Y = 8717775512592

Farbtemperatur: 5500 ~ 6500 K

Gewicht Lampe: 195 g

Kohlenwasserstoff- und UV-beständig

Technische Daten optionales Ladegerät (SIN-100.1002A):

Spannung: AC 100 V ~ 240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Ausgangsspannung Ladegerät: 5 V 2 A

Netzanschluss:

Zum Laden der Akku-Leuchte ist ausschließlich das mitgelieferte Netzladegerät zu verwenden. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann eine irreparable Beschädigung des Akkus und den Verlust der Garantie nach sich ziehen. Beachten Sie die aktuellen Bestimmungen für Arbeitsplätze und elektrische Systeme.

Hauptmerkmale:

- Langlebige LEDs (Lebensdauer 100.000 Stunden)
- 360° integrierter Drehhaken
- Kopfteil 180° schwenkbar
- Die kabellose Ausführung verbessert Sicherheit, Komfort und Flexibilität
- Der Einsatz der Lampe wird durch niedrige Temperaturen nicht beeinträchtigt
- Hochwertige Materialien garantieren optimale Verwendung und Haltbarkeit
- Der 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion Akku garantiert 2.5 ~ 12 Stunden konstante Lichtleistung
- Robustes, stoßfestes Gehäuse
- Breite 90° Lichtverteilung
- 3 Integrierter Magnete (1x 38 N, 2x 8 N)

**Gebrauchsanleitung:**

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden
- Laden Sie die Lampe über auf:
 - **Ladepad:** Befestigen Sie das Induktionsladepad magnetisch oder mit 4 Schrauben an der Wand. Schließen Sie das USB-C-Kabel mit dem 100 ~ 240-V-Adapter (oder einer anderen verfügbaren USB-Stromquelle, max. Ladestrom 2 A) an das Induktionsladegerät an und stecken Sie das Netzkabel ein. Hängen Sie die Lampe an magnetische Selbstpositionierung auf dem Induktionsladepad.
 - **USB-C-Kabel:** Verbinden Sie das Kabel mit der Lampe und dem 100 ~ 240-V-Adapter (oder einer anderen verfügbaren USB-Stromquelle, max. Ladestrom 2 A) und stecken Sie den Stecker in die Steckdose
- Das LED-Feld auf der Vorderseite der Lampe zeigt den aktuellen Ladestatus
- Nehmen Sie die Lampe vom Ladegerät, durch drücken der roten Testtaste wird der Ladestatus angezeigt
- Wenn die Anzeige auf der Lampe 3 grüne + 1 rote LED zeigt = Batterie Kapazität ca. 76-100 %
- Wenn die Anzeige auf der Lampe 2 grüne + 2 rote LEDs zeigt = Batterie Kapazität ca. 51-75 %
- Wenn die Anzeige auf der Lampe 1 grüne + 3 rote LEDs zeigt = Batterie Kapazität ca. 26-50 %
- Wenn die Anzeige auf der Lampe nur ein rote LED zeigt = Batterie Kapazität ≤ 25%, bitte Lampe aufladen
- Die Arbeitsleuchte wird über 1 Schaltern gesteuert. Durch 1x drücken der Ein-/Ausschalttaste schaltet sich die Spot-LED ein, durch 2x drücken der Ein-/Ausschalttaste schaltet sich die Hauptleuchte ein. Halten Sie die EIN / AUS-Taste gedrückt, um die Lichtintensität zwischen 60 und 600 Lumen einzustellen. Bei 3x drücken der Ein-/Ausschalttaste geht die Lampe aus.
- Speicherfunktion: Die Lampe schaltet sich in der zuletzt verwendeten Position ein
- Lassen Sie den Akku nicht in einem vollständig entladenen Zustand. Laden Sie die Lampe mindestens einmal alle 4 Wochen auf und benutzen Sie zum Laden nur das mitgelieferte Ladekabel/-station. Laden geht auch via USB von Computer und USB-Buchse von PKW. (optionales Zubehör) Immer vollständig laden um die Akku-Lebensdauer optimal zu nutzen.

Zubehör und Ersatzteile:

USB-C-Kabel (SIN-100.2035-7)

100 ~ 240 V, 2 A Ladegerät optional (SIN-100.1002A)

USB-PKW Ladegerät optional (SIN-100.0035-1)

Ladestation einzeln optional (SIN-100.2035-4)

Ladestation doppelt optional (SIN-100.2035-6)

Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör- und Ersatzteile



SIN-100.2035-4



SIN-100.2035-6

**Vorsicht:**

- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl
- Verwenden Sie die Lampe nicht in der Nähe offener Flammen
- Schalten Sie die Lampe aus, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Verwenden Sie die Lampe nur für Arbeiten für die die Lampe vorgesehen ist. Änderungen sind grundsätzlich strengstens untersagt
- Sollte ein Kabel beschädigt werden, muss es sofort durch eines der gleichen Typen ersetzt werden
- Überprüfen Sie beim Einstecken des Ladegeräts in eine geeignete Netzversorgung immer, ob sich das Gerät in einem guten Zustand befindet und nicht Beschädigungen oder Mängel Aufweist.

Output: Max. 1 A
Input: 5 V 2 A

**Garantie/Service:**

- 12 Monate ab Kaufdatum - Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um Garantieansprüche geltend zu machen
- Die Garantie gilt nicht bei Schäden am Gerät, die auf unsachgemäße Benutzung oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind

Données techniques:

Type LED: 6W COB LED
 Type LED spot: 1W SMD LED
 Luminosité: 600 ~ 60 Lumen
 Luminosité spot: 100 Lumen
 Batterie: 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion
 Type de protection: IP42
 Résistance aux chocs: IK09
 Temps de chargement (cable): 3.5 heures
 Temps de chargement (induction): 4.5 heures
 Autonomie: 2.5 ~ 12 heures
 Autonomie spot: 10 heures
 Température de service: -20 ~ 50°C
 Dimensions de la baladeuse: 310.5x37.4x28.4 mm

Lumen Laser classe I

Protection classe III

EAN: SIN-100.2035 = 8717775512554, SIN-100.2035-B = 8717775512561

SIN-100.2035-O = 8717775512578, SIN-100.2035-R = 8717775512585

SIN-100.2035-Y = 8717775512592

Température de couleur: 5500 ~ 6500 K

Poids de la lampe: 195 g

Résistant aux Hydrocarbures et aux UV

Données Technique chargeur optionnel (SIN-100.1002A):

Voltage: AC 100 V ~ 240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Voltage de sortie chargeur: 5 V 2 A

Connexion électrique:

Vérifier si le chargeur de batterie correspond bien à celui de la lampe. Utiliser la baladeuse dans les endroits prescrits et soumis aux réglementations sur les lieux de travail et les systèmes électriques. Vérifier si la prise fixée sur le câble convient pour l'environnement de travail concerné et la faire remplacer par un électricien qualifié si tel n'est pas le cas.

Principales caractéristiques:

- LED longue durée (durée de vie 100.000 heures)
- Crochet pivotable intégré 360°
- Inclinable 180°
- Conception sans fil pour plus de sécurité, de commodité et de flexibilité
- Le fonctionnement de la lampe n'est pas affecté par le froid
- Fabriquée à partir de matériaux de qualité supérieure pour une utilisation et une durabilité optimales
- Batterie 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion pour 2.5 ~ 12 heures d'éclairage constant
- Corps robuste en ABS résistant aux chocs
- Rayon lumière 90°
- 3 aimants intégrés (1x 38 N, 2x 8 N)

**Mode d'emploi:**

- Charger la batterie durant au moins 8 heures avant la première utilisation
- Charger la lampe via:
 - Base de chargement sans fil:** Fixez la base au mur, magnétiquement ou avec 4 vis. Connectez le câble USB-C à la base et avec l'adaptateur 100 ~ 240 V (ou une autre source d'alimentation USB disponible, amp. de charge max. 2 A) et branchez le cordon d'alimentation. Accrocher la lampe par auto-positionnement magnétique sur la base pour démarrer le chargement par induction.
 - Câble USB-C:** connectez le câble à la lampe et à l'adaptateur 100 ~ 240 V (ou à une autre source d'alimentation USB disponible, charge max. 2 A), puis branchez la prise.
- L'indicateur de LED sur la baladeuse montre l'état de la batterie
- Ôtez la baladeuse de station du chargement et appuyez sur le bouton de test pour afficher l'état de la batterie
- 3 LEDs verts et 1 rouge = capacité de la batterie 76-100%
- 2 LEDs verts et 1 rouge = capacité de la batterie 51-75%
- 1 LED verts et 1 rouge = capacité de la batterie 26-50%
- 1 LED rouge = capacité de la batterie ≤ 25%, charger la baladeuse S'il vous plaît
- La lampe de travail a 1 interrupteur. Appuyez une fois sur le bouton ON / OFF pour allumer le spot, appuyez deux fois sur le bouton ON / OFF pour allumer la lampe. Maintenez le bouton ON / OFF enfoncé pour régler l'intensité de la lumière entre 60 et 600 lumens. Appuyez une troisième fois sur le bouton ON / OFF pour éteindre la lampe.
- Fonction de mémoire: la lampe s'allumera dans la dernière position utilisée
- Ne pas laisser la batterie entièrement déchargée. Recharger la lampe de travail au moins une fois par mois. La baladeuse peut être chargée au moyen de la station de charge, avec un câble USB par un ordinateur, par un chargeur USB de voiture (optionnel). Charger la batterie entièrement toujours pour une durée de vie maximale.

Accessoires et pièces de rechange:

Câble USB-C (SIN-100.2035-7)


Chargeur 100 - 240 V, 2 A en option (SIN-100.1002A)

Chargeur de voiture USB en option (SIN-100.0035-1)

Base de charge simple en option (SIN-100.2035-4)

Base de charge double en option (SIN-100.2035-6)

N'utiliser que les accessoires et pièces de rechange approuvées par le fabricant.

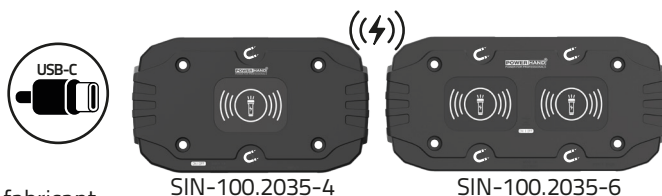

Output: Max. 1 A

Input: 5 V 2 A

**Attention:**

- Éviter de regarder directement dans le rayon lumineux
- Ne pas utiliser la lampe à proximité d'un feu ouvert
- Déconnecter la lampe lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Utilisez la lampe à bon escient, modifications interdites
- Si un câble est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par un du même type
- Lorsque vous branchez le chargeur dans une alimentation secteur appropriée, vérifiez toujours que l'appareil est en bon état et qu'il ne semble pas endommagé car cela pourrait nuire à la sécurité

Garantie/Service:

- 12 mois à compter de la date d'achat - Une preuve d'achat est requise pour toute demande de garantie
- La garantie ne s'applique pas en cas d'endommagement de l'appareil en raison d'une utilisation négligente / inappropriée ou d'un endommagement accidentel

Características técnicas:

Type LED: 6W COB LED

Type LED spot: 1W SMD LED

Brillo: 600 ~ 60 Lumen

Brillo spot: 100 Lumen

Batería: 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion

Clasificación IP: IP42

Clasificación IK: IK09

Tiempo de carga (cable): 3.5 horas

Tiempo de carga (inducción): 4.5 horas

Tiempo de funcionamiento: 2.5 ~ 12 horas

Tiempo de funcionamiento spot: 10 horas

Temperatura de trabajo: -20 ~ 50°C

Dimensiones de la lámpara: 310.5x37.4x28.4 mm

Láser Lumen Clase I

Clase de seguridad III

EAN: SIN-100.2035 = 8717775512554, SIN-100.2035-B = 8717775512561

SIN-100.2035-O = 8717775512578, SIN-100.2035-R = 8717775512585

SIN-100.2035-Y = 8717775512592

Temperatura de color: 5500 ~ 6500 K

Peso: 195 g

Hidrocarburos y resistente a los rayos UV

Características técnicas del cargador opcional (SIN-100.1002A):

Tensión: AC 100 V ~ 240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Tensión de salida del cargador: 5 V 2 A

Conexión a la alimentación:

Compruebe que el cargador de la batería pertenece/corresponde a la lámpara. Utilice la lámpara en los lugares indicados y regulados por las normas vigentes sobre lugares de trabajo y sistemas eléctricos. Compruebe que la conexión del cable es adecuada para el entorno de trabajo, en caso contrario, deberá ser sustituida por un electricista cualificado.

Características principales:

- LED de larga duración (duración de 100.000 horas)
- 360° gancho giratorio integrado
- Abatible 180° en ambas direcciones
- Bajo consumo de potencia, baja emisión térmica
- Las bajas temperaturas no afectan al uso de la lámpara
- Diseño inalámbrico que mejora la seguridad, la comodidad y la flexibilidad
- La batería de 3.7 V 2.6 Ah Li-Ion proporciona 2.5 ~ 12 horas de luz continua
- Carcasa robusta, a prueba de golpes
- Amplio ángulo de difusión de la luz 90°
- 3 imanes integrados (1x 38 N, 2x 8 N)

**Instrucciones de uso:**

- Cargue la batería durante 5 horas como mínimo antes del primer uso
- Para Cargar la lámpara Use:
 - **Base de Carga inalámbrica:** conecte la base de inducción a la pared magnéticamente o con 4 tornillos. Conecte el cable USB-C a la base y al adaptador de 100 ~ 240 V (u otra fuente de alimentación USB disponible, amplificador de carga máx. 2 A) y enchufe el cable de alimentación. Cuelga la lámpara por auto-posicionamiento magnético en la base de carga por inducción.
 - **Cable USB-C:** conecte el cable a la lámpara y al adaptador de 100 ~ 240 V (u otra fuente de alimentación USB disponible, amplificador de carga máx. 2 A) y conecte el enchufe a la toma.
- El indicador de batería de la lámpara se encenderá para indicar el estado de la batería/carga
- Tome la lámpara de la estación de carga, presione el botón de prueba para ver el estado de la batería
- Si 3 LEDs verdes + 1 rojo encienden = capacidad de la batería 76-100%
- Si 2 LEDs verdes + 1 rojo encienden = capacidad de la batería 51-75%
- Si 1 LEDs verdes + 1 rojo encienden = capacidad de la batería 26-50%
- Si 1 LED rojo enciende = capacidad de la batería ≤ 25%
- La lámpara de trabajo tiene 1 interruptor. Presione el botón ON / OFF una vez para encender el spot, presione el botón ON / OFF dos veces para encender la lámpara. Mantenga presionado el botón ON / OFF para ajustar la intensidad de la luz entre 60 ~ 600 lúmenes. Presione el botón ON / OFF por tercera vez para apagar la lámpara.
- Función de memoria: la lámpara se encenderá en la última posición utilizada
- Asegúrese de que la batería nunca se descargue por completo. Cargue la batería de la lámpara al menos una vez al mes. La lámpara se puede cargar a través de la estación de carga, con un cable USB a través de la computadora, a través de un cargador de coche USB (opcional). Siempre cargue completamente la batería para una vida máxima.

Accesorios y piezas de recambio:

Cable USB-C (SIN-100.2035-7)


Cargador de 100 ~ 240 V, 2 A opcional (SIN-100.1002A)

Cargador de coche USB opcional (SIN-100.0035-1)

Base de carga simple opcional (SIN-100.2035-4)

Base de carga doble opcional (SIN-100.2035-6)

Use solamente repuestos y accesorios aprobados por el fabricante.

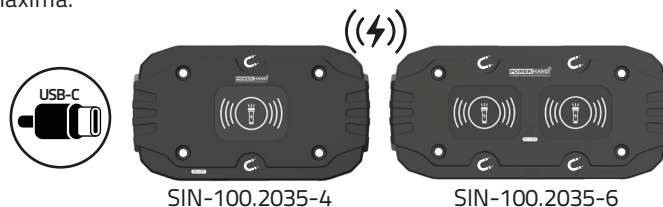

SIN-100.2035-4

SIN-100.2035-6

Output: Max. 1 A
Input: 5 V 2 A**Advertencia:**

- Evite mirar directamente al haz
- No utilice la lámpara cerca de llamas abiertas
- Apague la lámpara cuando no la utilice
- Cargue siempre la batería en su totalidad para prolongar la vida útil de la batería. Utilice siempre el cargador original
- En caso de quiebra o daño a un cable, será reemplazado de inmediato con uno del mismo tipo cable
- Cuando enchufa el cargador un enchufe apropiado, siempre revisa que el equipo está en buenas condiciones y no pare dañado. Esto podría limitar seguridad

Servicio de garantía:

- 12 meses de garantía desde la fecha compra – Prueba de compra (factura) necesaria para reclamar garantía
- Garantía no se aplica en caso de daño cuasado por negligencia/ uso no apropiado o accidental



EU Declaration of Conformity
According to the EC Directive 2014/30/EU
Electromagnetic Compatibility



For the following equipment

Product: WIRELESS RECHARGEABLE COB/SMD WORK LAMP
Multiple List Model No.: SIN-100.2035-BORY
Brand Owner's Name: POWERHAND
Brand Owner's Address: POSITRONWEG 12
3542 AZ UTRECHT, NETHERLANDS

The following standards were applied:

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Responsible for making this declaration is the:

Brand Owner ☒ Authorized representative established within the EU ☐

Authorized representative established within the EU (if applicable):

Company Name: Serenco Nederland B.V.
Company Address: Positronweg 12, 3542 AZ Utrecht
Netherlands

Person responsible for making this declaration:

Name, Surname: R.F. Geirnaert
Position/Title: Director

UTRECHT
(Place)

October 1, 2019
(Date)

SERENCO
Serenco Nederland BV
Positronweg 12
NL - 3542 AZ UTRECHT


(Company stamp and legal signature)

POWERHAND

LIGHTING BY SERENCO

SERENCO
SERIOUS TOOLS SERIOUS RESULTS

Serenco UK
Unit 3, Wellingborough Road
Sywell, Northants, NN6 0BN, UK
Tel: +44-(0)1604-790982
Fax: +44-(0)1604-790929
Email: sales@serenco.co.uk
Web: www.serenco.co.uk

SERENCO
SERIOUS TOOLS SERIOUS RESULTS

Serenco Nederland BV
Positronweg 12
3542 AZ Utrecht
Nederland

+31 (0)30 24 15 011
sales@serenco.nl
www.serenco.com

