




MORSETTO PIATTO | FLAT CLAMP Art. 145

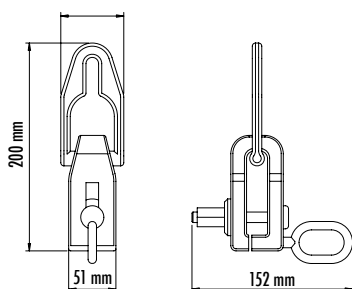

Art. 145

Morsetto Piatto.

Morsetto ultrapiatto adatto per posizioni su scatolati, ove gli ingombri delle lamiere non consentano l'accesso a morsetti di normale spessore (ad esempio l'interno di longheroni laterali).

Il morsetto piatto è dotato di alcune importanti caratteristiche costruttive:

L'anello di rinvio a 90° smontabile, consente di modificare la direzione del tiro, senza smontare il morsetto dalla posizione iniziale.

Il golfare funge da accorcias catena e contemporaneamente da cuneo, sviluppando un'azione "auto serrante" delle due ganasce anteriori durante il tiro.

Il particolare dispositivo di serraggio, mediante vite a testa quadrata in foro quadrato, consente di bloccare il controdado senza l'impiego di una seconda chiave inglese sulla testa della vite, con risparmio di tempo e maggiore facilità di utilizzo.

Flat clamp.

Extra-flat clamp especially suited for boxed - in positions, where the clutter of assembled parts does not allow access by normal-sized clamps (for example, inside the side frames).

The flat clamp is fitted with a number of important features:

The 90° transmission ring, removable, makes it possible to change the pulling direction without detaching the clamp from its original positions. The eyebolt acts as a chain shortener, making the flat clamp faster and easier to use.

The thickness of the eyebolt acts a wedge, creating a "self-locking" effect on the two front jaws while pulling. The unique tightening device (square-head screw in a square hole) allows the lock nut to be tightened without using a monkey wrench on the head of the screw, making for time savings and greater simplicity of use.

Caratteristiche tecniche Technical specifications		145
Materiale Row Material		acciaio steel
Tenuta di tiro Pull strength	ton	3
Larghezza delle ganasce Jaw width	mm	51
Peso Weight	kg	1,8